



# BORING SYSTEM 21

**BRICOSERGIO** - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO

internet web site: [www.bricosergio.it](http://www.bricosergio.it) - Email: [info@bricosergio.it](mailto:info@bricosergio.it)

Tel 333 6147146 - 02 320621763 - Fax 02 700536511

FORATRICE  
MULTIPLA

MULTIPLE BORING  
MACHINE



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Asta alluminio 3.000 mm con 2 battute
- Bussole attacco rapido
- Piano di lavoro in ghisa
- Spiral system brevettato strumento di programmazione e regolazione profondità di foratura
- N°2 pressori di bloccaggio brevettati
- Ribaltamento pneumatico della testa con bloccaggio a 0° - 45° - 90°
- Squadrette sul piano registrabili tramite barra di lettura metrica con lente di ingrandimento


- Battuta posteriore corsa max. 100 mm per accoppiamento automatico
- Contatore digitale per la regolazione altezza delle punte dal piano
- Pannello elettrico a norme CE con interruttore generale magnetico a protezione del motore (Volt 2.4)
- Interruttore generale lucchettabile
- Sistema per la regolazione automatica della differenza di 7mm fra foratura verticale e orizzontale
- Cassa di legno sovrapponibile

## TECHNICAL FEATURES

- Aluminium fence 3.000 mm with 2 stops
- Quick change chucks
- Working table made of cast iron
- Patented Spyral System, device for programming and boring depth adjustment
- N°2 pneumatic clamps
- Pneumatic head-rotation with lock and stop reference at 0° - 45° - 90°
- Adjustable fences on table made of cast iron with a ruler and magnify glass

- Rear fence max stroke 100 mm for automatic match of 2 wooden panels both in horizontal and vertical position
- Digital counter for regulation of drills-height from the table
- Front electrical drives according CE regulations
- Main switch can be locked
- Device to automatically change the vertical and horizontal boring depth 7mm
- Packed on pallet in a stackable carton box

N.MANDRINI (10 SX ROSSI - 11 DX NERI) - N° SPINDLES (10 SX RED - 11 DX BLACK)	21
INTERASSE MANDRINI - INTERAXIS BETWEEN SPINDLES	32 MM
DISTANZA FRA PRIMO E ULTIMO MANDRINO - INTERAXIS BETWEEN FIRST AND LAST SPINDLES	604 MM
MASSIMA PROFONDITÀ FORATURA - MAX BORING DEPTH	65 MM
DIAMETRO INTERNO BUSSOLE - INSIDE DIAMETER OF QUICK CHANGE BUSH	10 MM
DIMENSIONI MASSIME PANNELLO - MAX DIMENSION OF THE WORKING PIECE	850X3000 MM
ALTEZZA PIANO LAVORO - HEIGHT OF THE WORKING TABLE	850 MM
DIMENSIONI PIANO LAVORO - DIMENSIONS OF THE WORKING TABLE	850 x 375 MM
N° PRESSORI - N° OF CLAMPS	2
N° MOTORI - N° OF MOTORS	1
POTENZA MOTORE - MOTOR POWER	2(1.5) HP (KW)
GIRI DEL MOTORE 50 HZ - MOTOR R.P.M 50 HZ	2800 R.P.M.
IMPATTO ACUSTICO (MAX CONSENTITO 90 Db) - STANDARD NOISE LEVEL (MAX LEVEL ALLOWED 90 Db)	76.1 DB
ARIA COMPRESSA - STANDARD PNEUMATIC PRESSURE	6-7 BAR
CONSUMO ARIA COMPRESSA PER CICLO - STANDARD AIR CONSUMPTION	10 L/CICLO
DIMENSIONI MACCHINA - DIMENSIONS	1100x780x1300 MM
PESO NETTO - NET WEIGHT	310 K

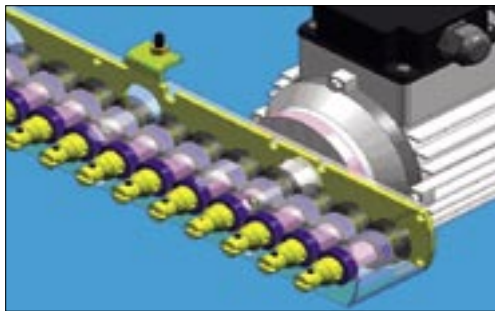

### ACCESSORI

- Bussole attacco rapido
- Prolunga per l'asta 1000 mm
- Battuta aggiuntiva sull'asta
- Perno di riferimento per fori in linea
- Gruppo battute di riferimento per cornici a 45° e 90°
- Pressore di bloccaggio aggiuntivo
- Motore monofase

### ACCESSORIES

- Bushes for quick change drills
- Fence extention 1000 mm
- Extra stop for aluminium fence
- Stop reference pin for line boring
- Set of reference fences for mouldings 45° and 90°
- Extra clamping presser
- Single phase motor

**BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO**

internet web site: [www.bricosergio.it](http://www.bricosergio.it) - Email: [info@bricosergio.it](mailto:info@bricosergio.it)

Tel 333 6147146 - 02 320621763 - Fax 02 700536511